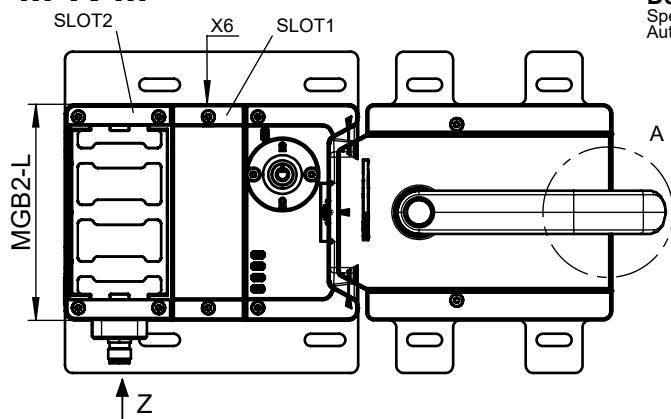



...-R-...

**Detail A**

Sperreinsatz im ausgefahrenen Zustand
Automatic lockoutbar in "open" position.


**Inklusive:**

- 3 Einlegeschild 12,5x27mm
(silber, ohne Aufschrift)
- 1 AY-C-A2-156733
Etikettenhalter

Including:

- 3 Insertion plate 12,5x27mm
(silver, without inscription)
- 1 AY-C-A2-156733
label holder

...-L-...

**Betriebsanleitung beachten**

(bei Abweichungen zwischen Datenblatt und
Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)

Please observe the operating instructions
(in case of disagreement between data sheet and
operating instructions, the information of the
data sheet are to be considered)

- Modus BR-BP / mode BR-BP
- Zuhalungsüberwachung / guard locking
- Entriegelungsüberwachung / release monitoring
- Modus BR-BP / mode BR-BP
- Zuhalungsüberwachung / guard locking
- Nicht benutzt / not used
- Werkreset / factory reset
- Lernbereitschaft / learning mode

**DIP-Switch**


(Auslieferungszustand / delivery status)

Einstellmöglichkeit und Funktionsbeschreibung
gemäß Betriebsanleitung. /
Settings and function description
see operating instruction.



	MGB2-L...	AE-K...	MSM... (SLOT1)	MSM... (SLOT2)	AC-MC... (X1)	AC-MC... (X2)	MGB2-H...	MGB-E...
MGB2-L1HE-BP-M-S10-ZY-R-175235	175226	121917	126372	172611	156718	156718	172657	100465
MGB2-L1HE-BP-M-S10-ZY-L-175236	175226	121917	126372	172611	156718	156718	172659	100465

Ansicht Z Steckseite /
view Z of plug-in side



M12 12 PIN
Insert schwarz / black

M12 8 PIN
Insert schwarz / black

M12 12 PIN / M12 8 PIN	Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
7.1	PWM IN	Relais	Relay
7.2	NO	Relais	Relay
7.3	-	-	-
7.4	IMM	Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 0 V	Operating voltage of guard locking solenoid, 0 V
7.5	-	-	-
7.6	IMP	Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24V DC	Operating voltage of guard locking solenoid, 24 V DC
7.7	NC	Relais	Relay
7.8	7.1	Gebrückt	Bridged
7.9	7.1	Gebrückt	Bridged
7.10	7.11	Gebrückt	Bridged
7.11	7.10	Gebrückt	Bridged
7.12	-	-	-
8.1	F01A	"Sicherheitsausgang Kanal A, AN wenn Tür geschlossen und zugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten."	"Safety output channel A, ON when door closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed."
8.2	F01B	"Sicherheitsausgang Kanal B, AN wenn Tür geschlossen und ugehalten / verriegelt ist. Achtung: Stellung des DIP-Switch beachten."	"Safety output channel B, ON when door closed and guard locked / interlocked. Attention: Position of the DIP-Switch settings has to be observed."
8.3	OT/C	"Meldeausgang Riegelzunge, AN wenn die Tür geschlossen ist und die Riegelzunge im Zuhaltemodul eingeführt ist." Optional: BR-Diagnose-Ausgang	"Bolt tongue monitoring output, ON when the door is closed and the bolt tongue is inserted in the locking module." Optional: BR diagnose output
8.4	OD	Meldeausgang Tür, AN wenn die Tür geschlossen ist.	"Door monitoring output, ON when the door is closed."
8.5	-	-	-
8.6	-	-	-
8.7	UB	Betriebsspannung BP-Elektronik, 24V DC.	Operating voltage of BP-electronics, 24V DC.
8.8	0V UB	Betriebsspannung BP-Elektronik, 0V.	Operating voltage of BP-electronics, 0V.