



markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1




Z 2 : 1

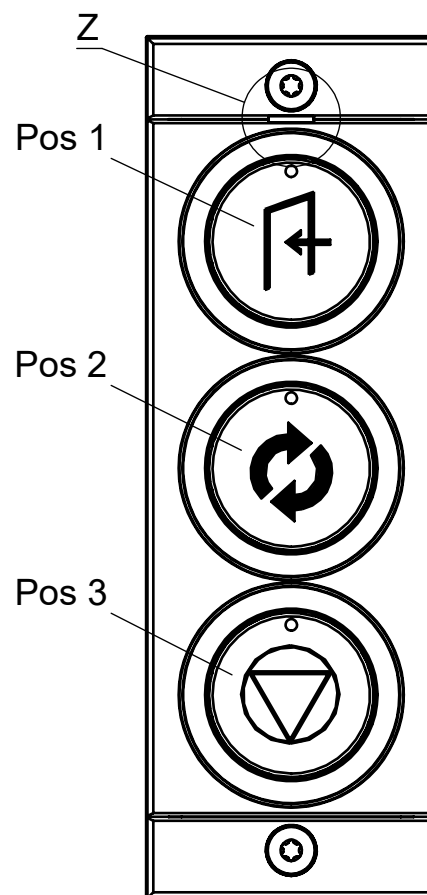

Bei Verwendung mit MCM-X oder
Zuhaltemodul MGB2-BR/BP /

When used with MCM-X or
locking-module MGB2-BR/BP

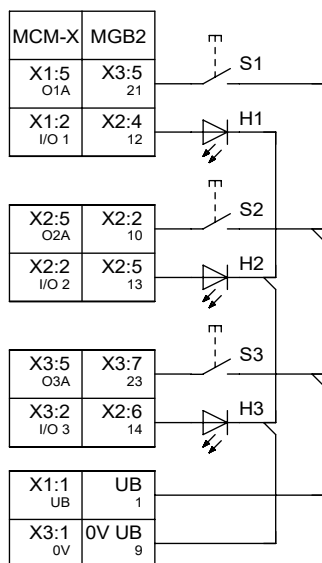

Pos	Anschlussstyp P Connection type P	
1	S1 H1	Taster beleuchtet - GELB MIT BEDRUCKUNG Push-button illuminated - YELLOW WITH PRINTING
2	S2 H2	Taster beleuchtet - BLAU MIT BEDRUCKUNG Push-button illuminated - BLUE WITH PRINTING
3	S3 H3	Taster beleuchtet - ROT MIT BEDRUCKUNG Push-button illuminated - RED WITH PRINTING

Bezeichnung Designation	Beschreibung Description	Description
SM	Submodul	Sub module
I_Sx	Eingang Sx	Input Sx
O_Hx_B	Ausgang Ansteuerung Hx blinken	Output activation Hx to blink
O_Hx	Ausgang Ansteuerung Hx	Output activation Hx

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):

Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 9000003 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 9000003 in the device description

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	-	-	-	SM_I_S3	SM_I_S2	SM_I_S1

Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_O_H3_B	SM_O_H2_B	SM_O_H1_B	SM_O_H3	SM_O_H2	SM_O_H1

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul