


markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1

Inklusive:

- 1 Einlegeschild 17,5x27mm
(silber, ohne Aufschrift)

Including:

- 1 Insertion plate 17,5x27mm
(silver, without inscription)




Z 2 : 1

Pos 1


Pos 2

Pos 3

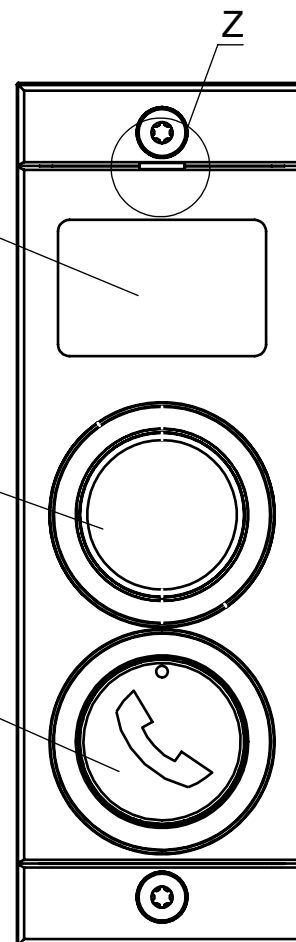

Bei Verwendung mit MCM-X oder
Zuhaltemodul MGB2-BR/BP /

When used with MCM-X or
locking-module MGB2-BR/BP

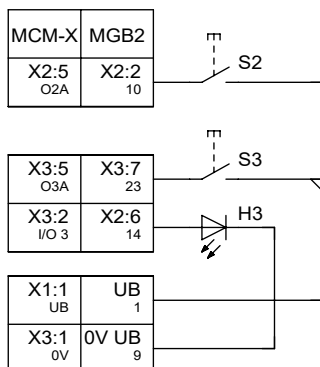

Anschlussstyp P		
Pos	Connection type P	
1	-	Position für Einlegeschild Position for insertion plate
2	S2 H2	Taster erhöht - GRÜN Push-button extended - GREEN
3	S3 H3	Taster beleuchtet - GRAU MIT BEDRUCKUNG Push-button illuminated - GREY WITH PRINTING

Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
SM	Submodul	Sub module
I_Sx	Eingang Sx	Input Sx
O_Hx_B	Ausgang Ansteuerung Hx blinken	Output activation Hx to blink
O_Hx	Ausgang Ansteuerung Hx	Output activation Hx

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):

Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 9000051 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 9000051 in the device description

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	-	-	-	SM_I_S3	SM_I_S2	-

Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_O_H3_B	-	-	SM_O_H3	-	-

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul