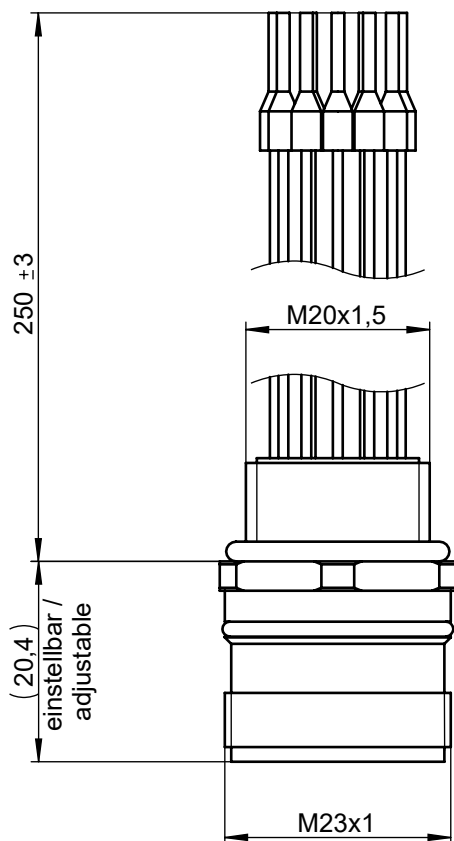
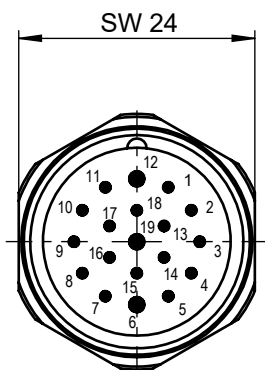


RC18
Ansicht
Steckseite
View plug connection

19	BU
18	YEBK
17	WHGN
16	WHGY
15	YEBN
14	WHYE
13	GYBN
12	-
11	GYPK
10	RDBU
9	BNGN
8	VT
7	PK
6	BK
5	GY
4	GN
3	WH
2	YE
1	BN
PIN	Farbe Colour

PIN 12 voreilend, mit Erdfeder.
Leading PIN 12, functional earth (FE).

Technische Daten / Technical Data

Steckverbinder	Connector	RC18	
Anschlussart	Connector type	Stift / male	
Anschlussart	Connection	M23x1	
Verriegelung	Locking system	Schrauben / screw	
Polzahl	Number of pins	19	
Adernkennzeichnung	Wire marking	Farbcode / Colour	
Adernquerschnitt	Wire cross-section	16x0,25 mm ² + 2x0,5 mm ²	
Werkstoff Adernisolierung	Wire insulation material	PVC	
Werkstoff Leiter	Conductor material	EL-CU-Litze blank, feinstdrahtig EL-CU-wire blank, fine wired	
Werkstoff Steckerghäuse	Plug housing material	CuZn, vernickelt / nickel-plated	
Schutzart (in gestecktem Zustand)	Degree of protection (only in plugged condition)	IP65	
Umgebungstemperatur bei UB = 24 VDC	Ambient temperature at UB = 24 VDC	-20 ... +55	°C
Schirmung	Shielding	mit Schirmfeder / with screen bonding clamp	
Anzugsdrehmoment	Tightening torque	1,5 Nm	