



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

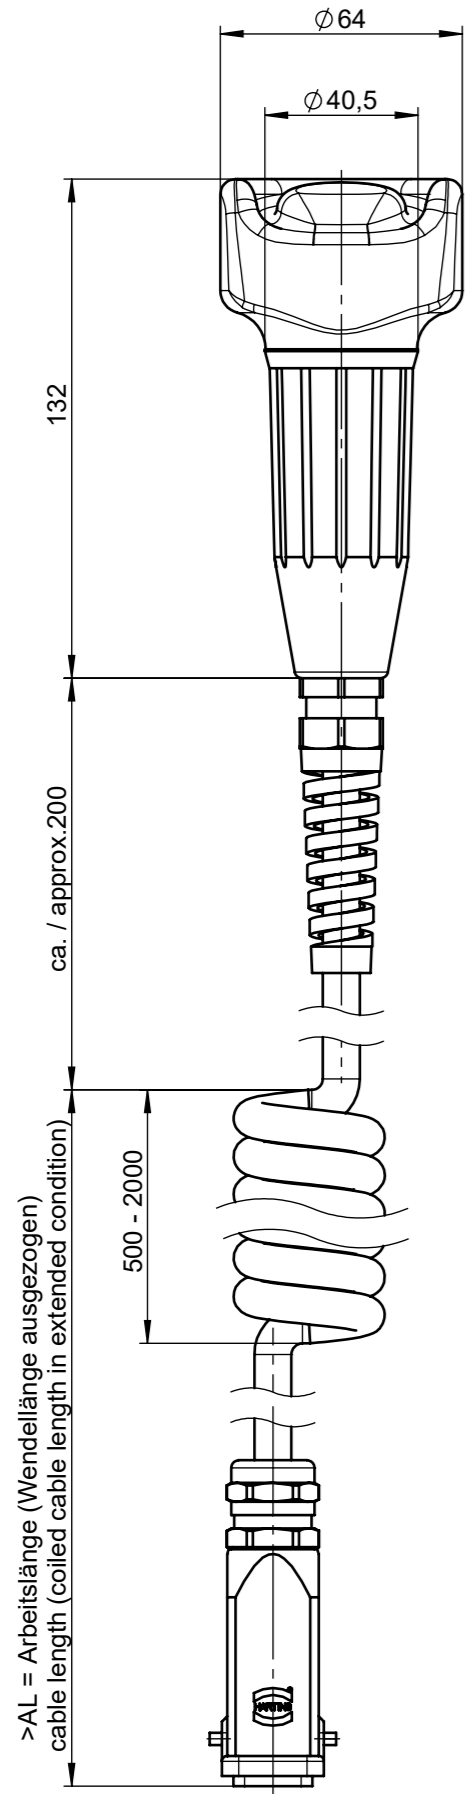


Polbild / Mating face  
Ansicht Steckseite / View of connection side  
1:1

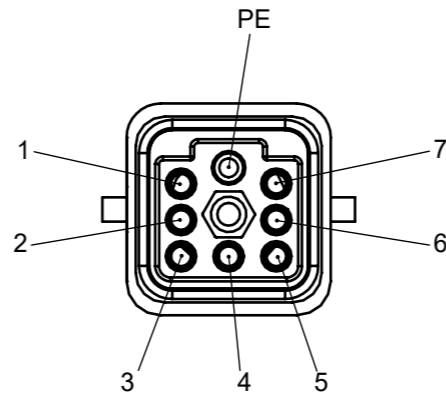


Technische Daten / Technical data	
Anschlussart Type of connection	Steckverbinder 7-polig + PE, Fa. Harting U <sub>i</sub> 32V bei Verschmutzungsgrad 3 Plug connector 7-pin + PE Type Harting U <sub>i</sub> 32V at Degree of contamination 3
Anschlussleitung connection cable	Leitung 4 x 0,5mm <sup>2</sup> (einzeln geschirmt) + 4 x 0,5mm <sup>2</sup> + 8 x 0,14mm <sup>2</sup> Cable 4 x 0,5mm <sup>2</sup> (individually screened) + 4 x 0,5mm <sup>2</sup> + 8 x 0,14mm <sup>2</sup>

Ident-Nr. Ident-no.	Typ Type	AL
175876	ZSA2B4S2,2CC2643	2200

Schaltbild / Wiring diagram:

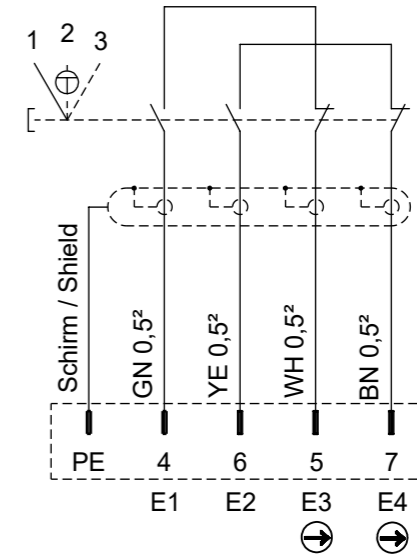

Schaltwegdiagramm / Travel diagram:

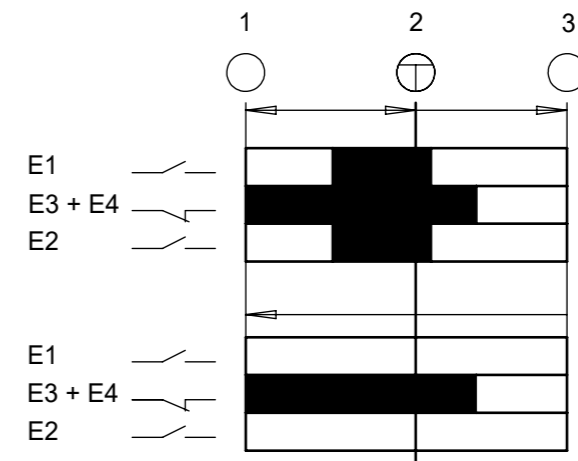

Kontakte / Contacts  
 □ open / open  
 ■ geschlossen / closed  
 E = Schaltelement  
 switching element

= Druckpunkt  
 Action point