

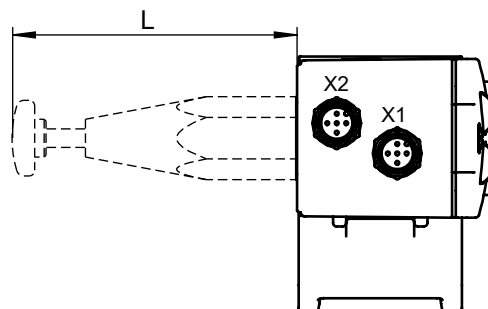
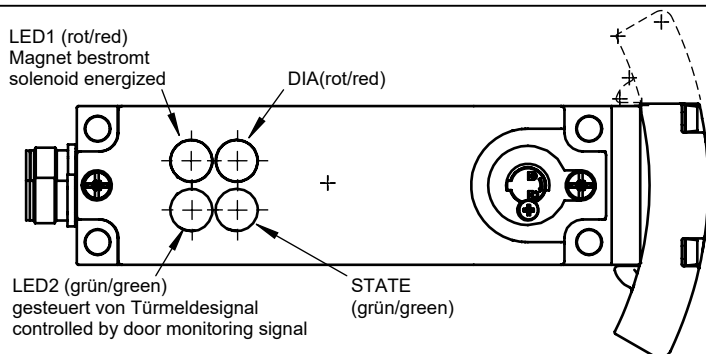




ohne Hilfsentriegelung / Without auxilliary mechanism

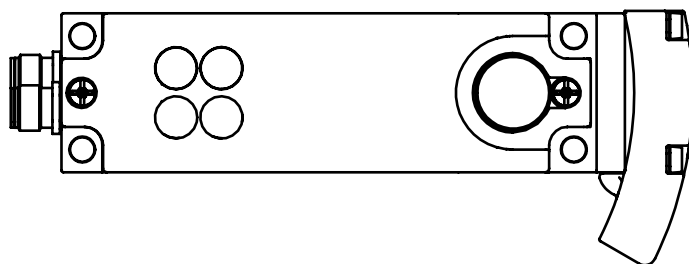

Ansicht Steckseite A
View plug connection side A

PIN	Bezeichnung Discription	Funktion	Function
X 1.1	UB	Betriebs- spannung 24 V DC	Operating voltage 24 V DC
X 1.2	OA	Ausgang A	Output A
X 1.3	0V	GND	
X 1.4	OB	Ausgang B	Output B
X 1.5	n.c.		

PIN	Bezeichnung Discription	Funktion	Function
X 2.1	n.c.		
X 2.2	n.c.		
X 2.3	0 V	0V Magnet	0V solenoid
X 2.4	+U _{CM}	Betriebs- spannung Magnet 24 V DC	Operating voltage solenoid 24 V DC
X 2.5	n.c.		

ID	Type	Ruhestromprinzip / Closed-circuit current principle	Arbeitsstromprinzip / Open-circuit current principle	Unicode	Multicode	Doppelrampe / Double insertion slide	Fluchtentriegelung / escape release	Sperrersatz / Lockout device	ohne Hilfsentriegelung / Without auxilliary mechanism	Bowdenzugentriegelung / Wire front release
111346	CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-111346	X		X						
112082	CET4-AP-CRA-AH-50X-SI-112082		X	X						
114073	CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-114073	X		X			L=75			
113141	CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2354-113141	X		X					X	
114504	CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2354-114504	X		X			L=75		X	
157408	CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2312-157408	X		X			L=105			
174891	CET4-AP-CRA-AH-50X-SI-174891		X	X						