


markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1



Z 2 : 1

AY-SET-LNS-0001-120344 (1x)


Blenden-Set für Taster inklusive:

Cover-Set for push-buttons including:

- 2x weiss / white
 1x blau / blue
 1x gelb / yellow
 1x grün / green
 1x rot / red


Bei Verwendung mit MCM-X oder
Zuhaltemodul MGB2-BR/BP /

When used with MCM-X or
locking-module MGB2-BR/BP

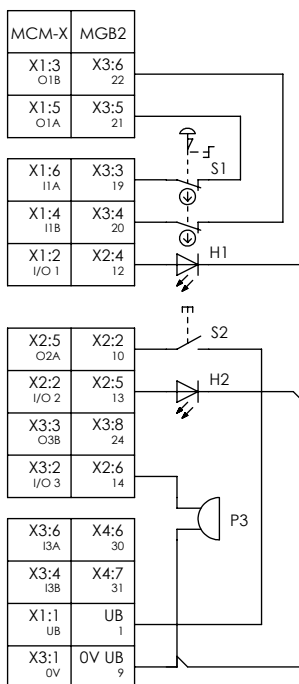

Anschlussstyp P Connection type P		
Pos		
1	S1 H1	NOT-HALT Taster beleuchtet Emergency stop illuminated
2	S2 H2	Taster beleuchtet Push-button illuminated
3	P3	Signalgeber 90dB Buzzer 90dB

Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
SM	Submodul	Sub module
E_Sx	Fehler Sx	Error Sx
I_Sx	Eingang Sx	Input Sx
O_Hx_B	Ausgang Ansteuerung Hx blinken	Output activation Hx to blink
O_Hx	Ausgang Ansteuerung Hx	Output activation Hx
FI_ES	Sicherer Eingang Not-Halt	Safety input emergency stop
O_Px_I	Ausgang Ansteuerung Px Intervall	Output activation Px to interval
O_Px	Ausgang Ansteuerung Px	Output activation Px

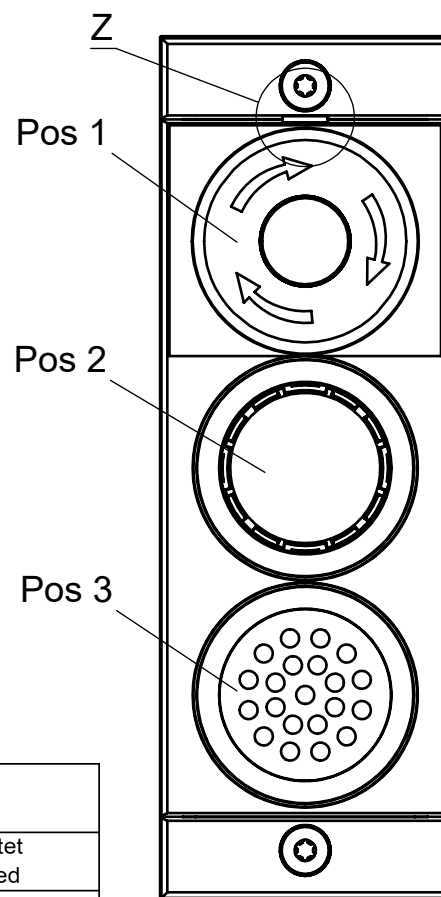

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):



Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 9000078 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 9000078 in the device description

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_E_S1	-	-	-	SM_I_S2	SM_I_S1
2nd Byte	Diagnose Byte (pluggable)							



Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_O_P3_I	SM_O_H2_B	SM_O_H1_B	SM_O_P3	SM_O_H2	SM_O_H1

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul