




markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1



Z 2 : 1

Inklusive:


- 1 Einlegeschild 17,5x27mm
(silber, ohne Aufschrift)

Including:

- 1 Insertion plate 17,5x27mm
(silver, without inscription)



X3 PIN Belegung / assignment

PIN	Bezeichnung Designation
1	24V Gebersversorgung Kanal 1 24V sensor supply channel 1
2	24V Gebersversorgung Kanal 2 24V sensor supply channel 2
3	Eingangssignal 1 input signal 1
4	Eingangssignal 2 input signal 2
5	

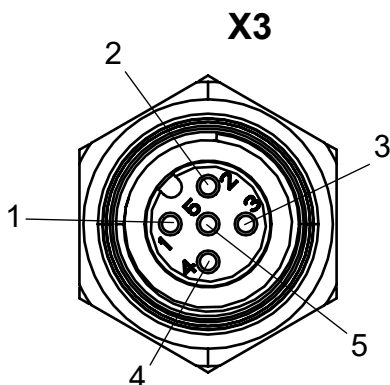

Anschlussstyp R Connection type R		
Pos		
1	H1	Leuchtvorsatz- WEISS MIT BEDRUCKUNG Signal indicator- WHITE WITH PRINTING
2	-	Position für Einlegeschild Position for insertion plate
3	X3	M12 Einbaustecker Buchse M12 Connector Female

Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
SM	Submodul	Sub module
E_Sx	Fehler Sx	Error Sx
I_Sx	Eingang Sx	Input Sx
O_Hx_B	Ausgang Ansteuerung Hx blinken	Output activation Hx to blink
O_Hx	Ausgang Ansteuerung Hx	Output activation Hx
FI_ES	Sicherer Eingang Not-Halt	Safety input emergency stop
FI_ENx	Sicherer Eingang Zustimmtaster	Safety input enabling switch
I_Xx	Eingang Xx	Input Xx
E_Xx	Fehler Xx	Error Xx

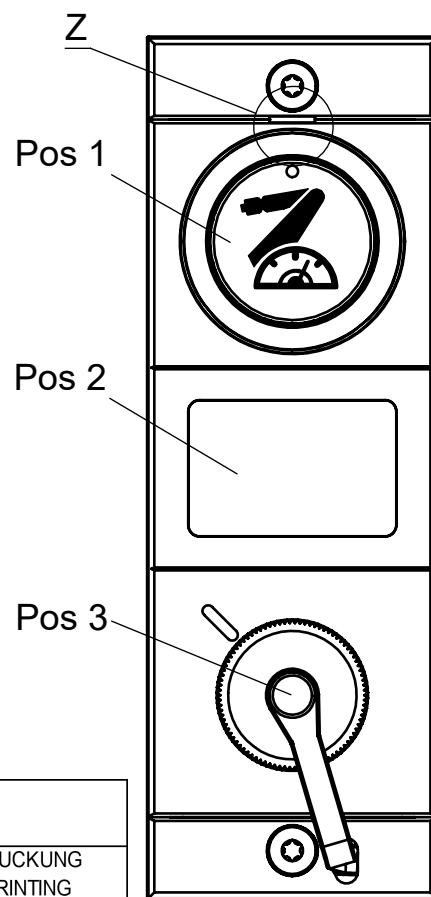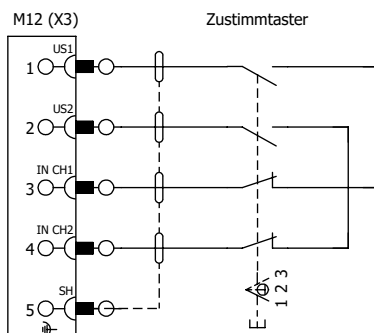

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):



Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 9000081 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 9000081 in the device description

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	SM_E_X3	-	-	-	-	SM_I_X3	-	-
2nd Byte	Diagnose Byte (pluggable)							



Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	-	-	SM_O_H1_B	-	-	SM_O_H1

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul