

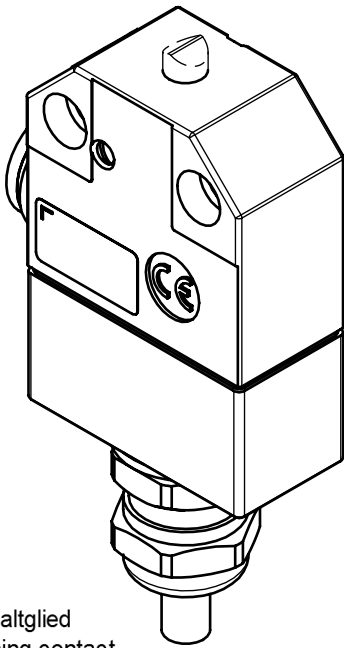
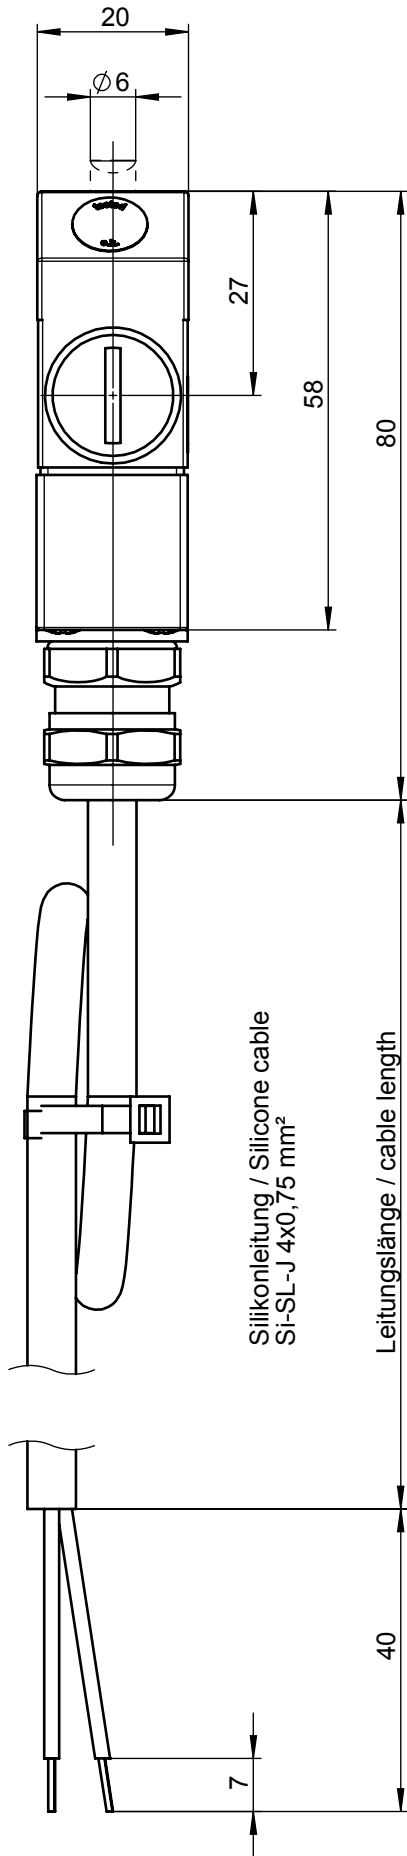


Maße in mm / Dimensions in mm
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

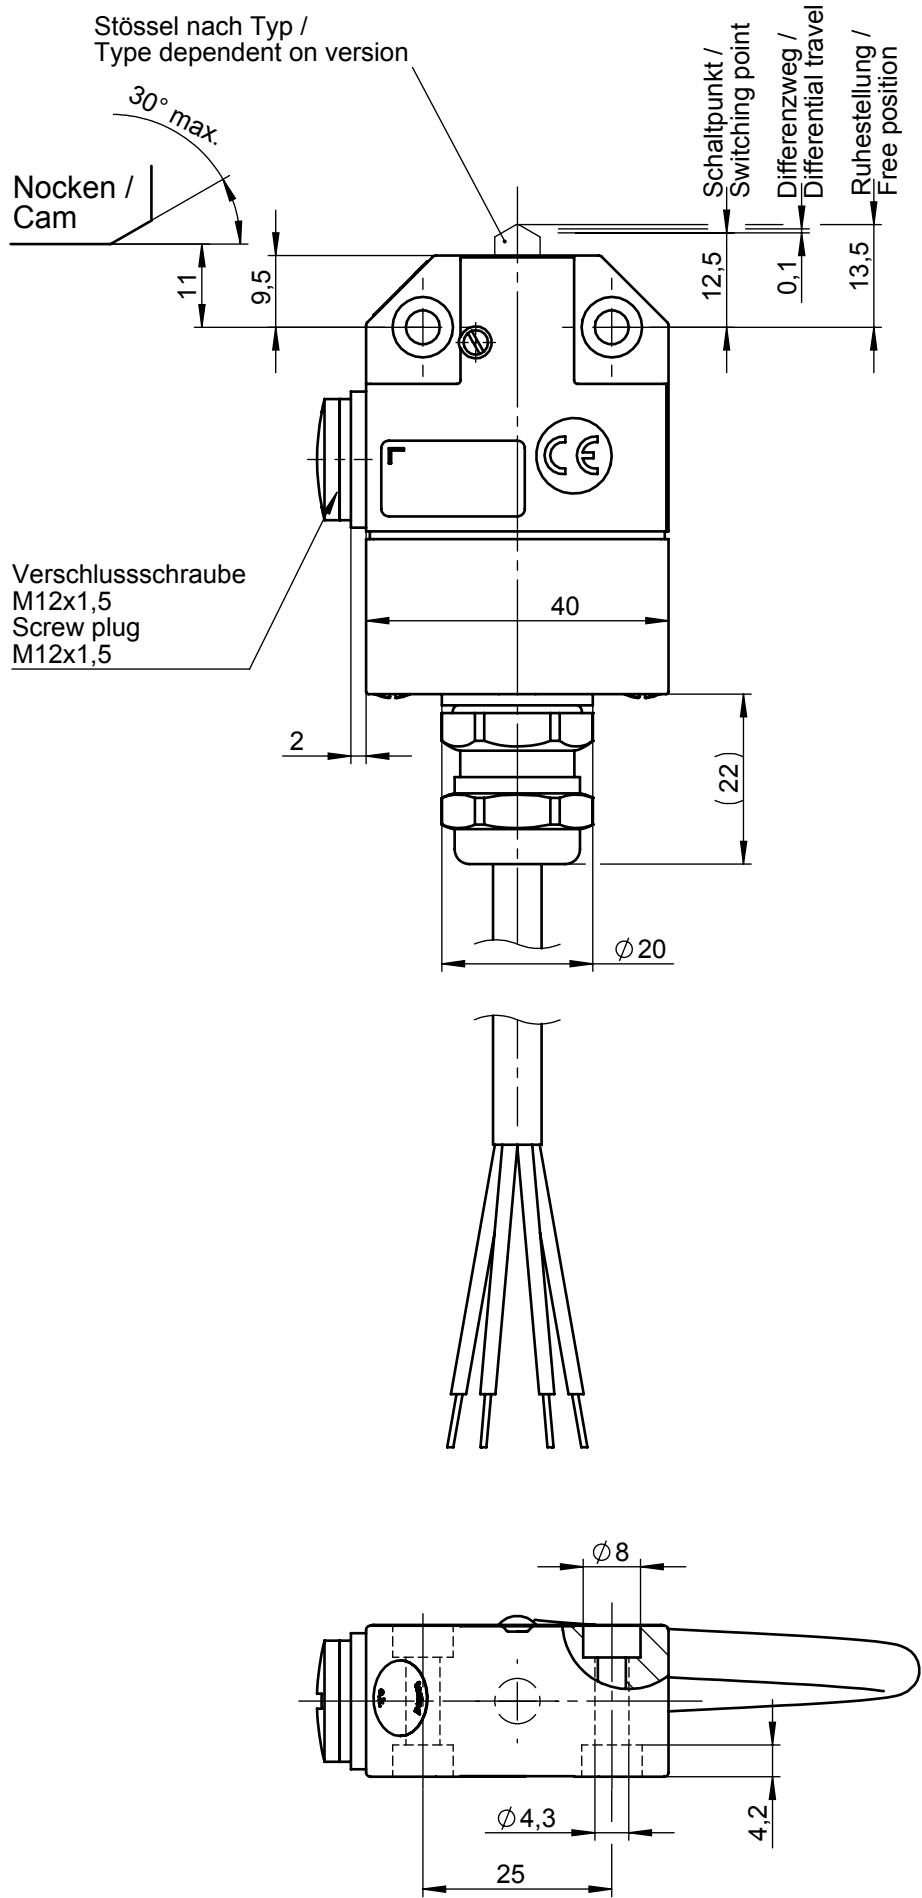

Schaltelement
Switching element : ES572 Sprungschaltglied
Snap-action switching contact

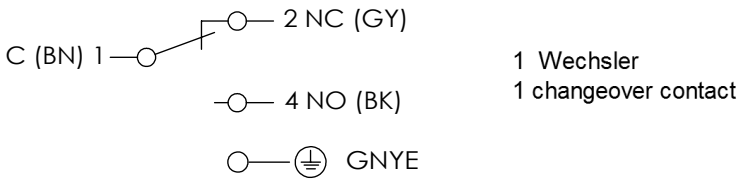

Schutzart nach IEC 60529 : IP67
Degree of protection acc. to IEC 60529

Mechanische Schaltspiele : 500.000
Mech. operating cycles

Schutzklasse nach DIN EN 61140 : I
Class of protection acc. to DIN EN 61140

Bemessungsisolationsspannung U_i : 250 V
Rated insulating voltage U_i

Gebrauchskategorie nach IEC 60947-5-1 : AC-15 U_e 230 V I_e 4 A
Utilization category acc. to IEC 60947-5-1 DC-13 U_e 24 V I_e 1 A

Schaltstrom min. bei Schaltspannung : 10 mA
Switching current min. at switching voltage : DC 12 V

Kurzschluss-Schutz : 5A gG
Short circuit protection

Umgebungstemperatur : -5° bis +125 °C
Ambient temperature

Einsetzbar bei 180 °C : 200 h
Can be used at 180 °C

112587	N01D572X5000-MC2347	5000 mm
112525	N01K572X5000-MC2347	5000 mm
	N01R572X5000-MC2347	
Ident-Nr. / Id.no	Typ / Type	Leitungslänge / Cable length